



VIMEK® GÉPEK

Piacvezető erdészeti gépek a modern gyéritéshez és erdészeti munkákhoz, amelyek kompaktak, tartósak, megbízhatóak és költséghatékonyak, valamint könnyűek és jól alkalmazhatóak az erdőben.

VIMEK

FASSI GROUP

Első a kompakt osztályban

VIMEK®

404 T8

A piac legkompaktabb harvesterre, amely a legjobb feltételeket biztosítja a gyérintéshez.



Fékezett
közdarab
illesztett
fékeróval

LED
munkavilágítás

DASA Forester
rendszerrel

Több adapter
aljnövényzet tisztítóval,
vagy kotró kanállal

Keto Forst Xtreme
(opcióként)

Harvester fej javított funkciókkal

Erőteljes hidrosztatika
különböző mentelő módokkal

Leválasztható kerékajtás
segíti a pótkocsin való szállítást

Erőteljes és
gazdaságos
CATmotorral

Kettős kormányzás
a piac legélesebb fordulósögével

DASA Forester rendszerrel
H50, vagy H70

VIMEK

FASSI GROUP

Felszereltség

Alapfelszerelés

Légkondicionáló

'Közepes' LED munkavilágítás

Rádió Bluetooth kihangosítással

Opciók

Légrugós ülés

Automatikus tűzoltó

Hidraulikaolaj töltő szivattyú

Vákuumszivattyú

Üzemanyagtöltő szivattyú

Dízel előfűtő (távírányítással)

Daru emelő munkahenger végállás

csillapítással

Napfényvédő roló

LED munkavilágítás

Tönk kezelő rendszer

Számítógép tolatókamerával

Hátsó kamera

Kiegészítők

Kagylóvdör markoló

Hólánc 500/60-22.5, vagy 405/70-24

Számítógépes átlaló

Vimek C12 aljnövényzet gyérítő fej (kép)

Láncfűrész tartó

Dolly utánfutó



A Vimek C12 aljnövényzet gyérítő fej **műszaki adatait** az utolsó oldalon találja.

VIMEK®

404 T8

Műszaki adatok

Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Forduló szög

80°

Meghajtás

Hidrosztatikus mechanikus

Kerekek

500/60-22.5, vagy 405/70-24

Hidraulikarendszer

135 L/perc

Hasmagasság

40 cm

Tengelytávolság

2.10 m

Hossz

4.6 m

Szélesség

1.80 m, vagy 2.05 m

Súly

4,500 kg-tól

Daru

Vimek - Mowi 2046

Kinyúlás: 4.60 m

Harvester fej

Keto Forst Supreme V4

Súly: 296 kg

Max. átmérő: 300 mm 10

ccm fűrészmotor

Nisula 325H (opció)

Súly: 285 kg

Max. átmérő: 340 mm

10 ccm fűrészmotor

Mérő rendszer

DASA H50/H70

VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

404 T8 DUO

A Vimek 404 T8 DUO ötvözi a harvesteres és a forwarderes technológia legjobb tulajdonságait.

Párhuzamos daru
hosszabb kinyúlással

LED
munkavilágítás

Fékezett
kördar



Több eszközzel
pl. aljnövényzet gyérítő
fej, dönthető- és
kagylóvödör markoló

DASA Forester
mérő rendszerrel



Keto Forst
V4

Harvester fej javított funkciókkal

Erőteljes hidrosztatika
különböző menetelő módokkal

Leválasztható hátsó kerék
hajtással

Lehetővé teszi a Dolly utánfutós szállítást

Erőteljes és
gazdaságos

CAT motorral

Dual control

with market's sharpest swing angle

DASA Forester mérő rendszerrel

H50, vagy H70

VIMEK

FASSI GROUP

Felszereltség

Alapfelszerelés

Légkondicionáló

'Light' LED munkavilágítás

Rádió Bluetooth kihangosítással

Opciók

Légrugós ülés

Automatikus tüzoltó Hidraulikaolaj

töltő szivattyú

Vákuumszivattyú

Üzemanyagöltő szivattyú

Dízel előfűtő (távírányítással)

Daru emelő munkahenger végállás

csillapítással

Napfényvédő roló

'Teljes' LED munkavilágítás

Tönk kezelő rendszer

Számítógép tolatókamerával

Hátsó kamera

Szerszámtartó

Vonóhorog

Kiegészítők

Kagylóvödör markoló

Láncalpj az utánfutóhoz

Hólánca 500/60-22.5, vagy 405/70-24

Számítógépes Caliper

Vimek C12 aljnövényzet gyérítő fej (kép)

Szállítás és szerszámcseré-készlet

Láncfűrész tartó

Dolly utánfutó



A Vimek C12 aljnövényzet gyérítő fej műszaki adatait az utolsó oldalon találja.



VIMEK® 404 T8 DUO

Műszaki adatok

<u>Motor</u>	<u>Súly</u>
CAT C2.2T CRDI 55 kW	4,700 kg, tréler nélkül
<u>Forduló szög</u>	<u>Rakfelület</u>
80°	Rakfelület hossza: 3.40 m, 2.00 m ²
<u>Meghajtás</u>	<u>Terhelhetőség</u>
Hidrosztatikus mechanikus	5,500 kg
<u>Kerekek</u>	<u>Daru</u>
500/60-22.5, vagy 405/70-24	Vimek - Mowi P25
<u>Hidraulikarendszer</u>	Kinyúlás: 5.2 m
120 L/perc	Emelő teljesítmény: 400 kg 5.2 m-en
<u>Hasmagasság</u>	Markoló: 0.16 m ²
40 cm	<u>Harvester fej</u>
<u>Tengelytávolság</u>	Keto Forst Supreme V4
2.10 m	Súly: 296 kg
<u>Hossz</u>	Max. átmérő: 300 mm 10 ccm fűrészmotor
4.65 m	Nisula 325H (opció)
9.25 m trélerrel együtt	Súly: 285 kg
<u>Szélesség</u>	Max. átmérő: 340 mm
1.80 m, vagy 2.05 m	10 ccm fűrészmotor
	<u>Mérő rendszer</u>
	DASA H50/H70

A feltüntetett gépek eltérhetnek az alapfelszereltségtől.

© 2022 Vimek AB. Az összes jog fenntartva.

Verzió 1, Március 2022

www.vimek.com

VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

610.4

A 610.4 a közkedvelt forwarder 4. generációja, mely nagy benyomást kelt, nem talajnyomást.

Egyszerű műszerezés fejlett rendszerrel, amely csatlakozik a WiFi-hez

LED munkavilágítás

Egyedülálló dönthető markoló (opció)

Lapos alsó rész megakadályozza a beakadást

Daru gémtoldattal (opció)

Kinyúlás 6,5m

Leválasztható hátsó kerék hajtással

lehetővé teszi a Dolly utánfutós szállítást

Fékezett közdarab adaptált fékerővel

Erőteljes és gazdaságos
CAT motorral

Erőteljes hidrosztatikus hajtás
"Erdő", "Út" és "ECO" menetelési módokkal

Terhelésérzékelő hidraulikus rendszer
javított darukezelési
karakterisztikával

VIMEK

FASSI GROUP

Felszereltség

Alapfelszerelés

Légkondicionáló
'Közepes' LED munkavilágítás
Rádió Bluetooth kihangosítással

Opciók

Légrugós ülés
Automatikus tűzoltó
Hidraulikaolaj töltő szivattyú
Vákuumszivattyú
Üzemanyagtöltő szivattyú
Dízel előfűtő (távírányítással)
Daru emelő munkahenger végállás csillapítással
Napfényvédő roló
'Teljes' LED munkavilágítás Tönk kezelő rendszer
Számítógép tolatókamerával
Hátsó kamera
Daru gémtoldattal
Dönthető 0,16 m² markoló Vimek fékezett közdarabbal
Távvezérelt hidraulikus csörlő
Láncfűrész tartó
Vonóhorog

Kiegészítők

Láncalpj az utánfutóra
Hólánca 500/60-22.5, vagy 405/70-24
Kagylóvödör markoló
Dolly utánfutó



A Svédországban üzemelő forwarderek mind nehéz, off-road járműként leszenek regisztrálva, tehát közúton használhatóak.

VIMEK®

610.4

Műszaki adatok

<u>Motor</u>	<u>Szélesség</u>
CAT C2.2T CRDI 55 kW	1.90, vagy or 2 m
<u>Meghajtás</u>	<u>Súly</u>
Hidrosztatikus - mechanikus	4,910 kg
<u>Kerekek</u>	<u>Rakfelület</u>
Elöl: 500/60-22.5, vagy 405/70-24 Hátul: 400/60-15.5	Rakfelület hossza 3.3 m , 1.85 m ² Rakfelület hossza 4.0 m , 1.65 m ²
<u>Hidraulikarendszer</u>	<u>Terhelhetőség</u>
120 L/min 175 bar	5,000 kg
<u>Hasmagasság</u>	<u>Daru</u>
40 cm	Vimek - Mowi P25 Kinyúlás: 5.2 m
<u>Hossz</u>	Emelő teljesítmény: 400 kg 5.2 m-nél Vimek - Mowi P25T (opció) Kinyúlás: 6.55 m Emelő teljesítmény: 400 kg 5.2 m-nél Markoló: 0.16 m ²
Standard: 6.90 m Hosszú: 7.60 m	

A feltüntetett gépek eltérhetnek az alapfelszereltségtől.

© 2022 Vimek AB. Az összes jog fenntartva.

Verzió 1, Március 2022

www.vimek.com

VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

606 TT SE

Jól bevált, svéd gyártású gép, amely gépkezelési élményt nyújt és nélkülözhetetlen segítséget a finomabb erdészeti munkákhoz.

LED világítás



Nagy választékú kiegészítők
pl. kagylóvödör markoló, vagy lánc talp



Gyengéd a talajjal és a környezettel köszönhetően az alacsony súlyának
3,000 kg-os terhelhetőség mely meghaladja az önsúlyát

Széles kabin továbbfejlesztett gépkezelői ergonómiával

Mechanikus dízel motor bonyolult elektronika nélkül és rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztással
Váz zár munkahengerrel a csuklónál minden üzemmódban stabil, így nem kell bajlódni a támasztólábakkal

Leválasztható hátsó kerék hajtással lehetővé teszi a Dolly utánfutós szállítást

VIMEK

FASSI GROUP

Felszereltség

Opciók

Légrugós ülés

Dízel előfűtő (távírányítással)

Daru végállás csillapítás

Napfényvédő roló

LED munkavilágítás

Légkondicionáló

Távvezérelt hidraulikus csörlő

Rádió Bluetooth kihangosítással

220V-os motor előfűtő

Kiegészítők

Lánctalp

Hólánc

Kagylóvödör markoló

Láncfűrész tartó

Dolly utánfutó



Svédországban az összes Vimek forwardert off-road járműként regisztrálnak, így közlekedhetnek a közúton.

VIMEK®

606 TT SE

Műszaki adatok

<u>Motor</u>	<u>Szélesség</u>
Kubota D 902-E, 18 kW/3600 rpm	1.80 m
<u>Meghajtás</u>	<u>Súly</u>
Változtatható mechanikus	2,960 kg
<u>Kerekek</u>	<u>Rakfelület</u>
Elöl: 405/70-24	Rakfelület hossza 3,0m
Hátul: 400/60-15.5	1,4 m ²
<u>Hidraulikarendszer</u>	<u>Terhelhetőség</u>
43 L/perc, 175 bar	3,000 kg
<u>Hasmagasság</u>	<u>Daru</u>
40 cm	Vimek – Mowi 2046
<u>Hossz</u>	Kinyúlás: 4.60 m
Standard: 6.20 m	Emelő teljesítmény: 4.6 m-en 375 kg
Hosszú: 6.70 m	Markoló: 0.16 m ²

VIMEK

FASSI GROUP



VIMEK®
C12

Műszaki adatok

Alap gép

Harvester, kotrógép és nagyobb mezőgazdasági traktor

Súly

160 kg

Fűrészlánc átmérő

795 mm

Teljesítmény / max. vágási átmérő

160mm-ig (kővédő korlátozza)

Fűrészlánc

3/4 "önfeszítő lánc

Ajánlott nyomás

170 bar

Ajánlott áramlás

66 l/perc

Ajánlott lemez

fordulatszám

1100 f/perc

Irányító rendszer

Alapgép rendszere

Hatékony aljnövényzet gyérítő fej

A Vimek C12 hatékony aljnövényzet gyérítő fej kicsi és nagy alapgépekhez. A C12 felhasználási területe mindenféle mechanikus tisztítás: növényi erdőtisztítás, szalmatisztítás, vonalon való- és útmenti gyérítés és távvezetékek mentén történő tisztítás.

Az összes Vimek harvesterhez



A gyérítő fej az évjárattól függetlenül az összes Vimek 404 harvesterhez adaptálható. Alacsony súlyával és teljesítményfelvételével alkalmas számos géphez való alkalmazásra, mint pl. nagyobb mezőgazdasági gépek, traktorok, kotrógépek, vagy harvesterok.

Gyors és egyszerű

A Vimek C12 szabadalmaztatott vágási megoldásával rendkívül gyors vágást eredményez.

A fej egy körfűrészre feszített, hagyományos, automatikusan feszített fűrészláncsal elérhető. A kiváló vágási képesség 1-16 cm szárátmérők között működik, mindig gyors és tiszta vágásokkal.

A fűrészlap körüli védelem megakadályozza a kövek általi fűrészlap károsodást. A vágó lánc egyszerűen van felszerelve és automatikusan feszített, mozgó alkatrészek nélkül. A karbantartást és az élesítést a szokásos fűrészláncok során alkalmazott módszerekkel lehetséges.

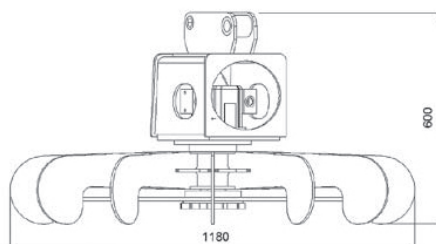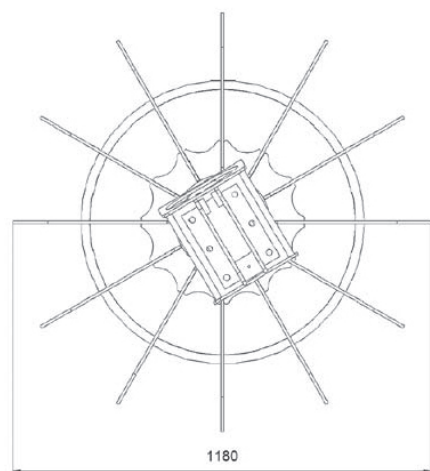

Kövessen minket



facebook.com/vimekab



instagram.com/vimekab



youtube.com/user/vimekab



se.linkedin.com/company/vimek-ab

Magyarországi képviselő

TECHNITRADE

Technitrade Kft.
1037 Budapest, Királylaci út 124.
info@technitrade.hu
www.technitrade.hu
+36 20 256 3334
facebook.com/technitradekft